ESCALERAS
CUPRUM

55 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN

EXPERTOS EN DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESCALERAS

ÍNDICE

¿Quiénes somos? / Escaleras Cuprum 2
Pasos para seleccionar tu escalera ideal 3
Reglas de Seguridad 4
Innovación Cuprum 5

ESCALERITAS
429-02N Escalerita de Aluminio 7
C-2263-02 Escalerita de Aluminio 7
C-2012-02N Escalerita de Aluminio de uso Industrial 8
Serie C-4366 Escalerita de Acero 9
CN-4311-01 Escalerita de Acero 9
CN-4312-02 Escalerita de Acero 10
CN-4313-02 Escalerita de Acero 10

ESCALERAS DE TIJERA
Serie C-2312 Escalera de Tijera de Aluminio 11
Serie C-2213 Escalera de Tijera de Aluminio 12
Serie 608 Escalera de Tijera de Aluminio 13
Serie 628 Escalera de Tijera de Aluminio 13
Serie C-2110 Escalera de Tijera de Aluminio 14
Serie C-2231 Escalera de Tijera Doble de Aluminio 14
Serie C-2347 Escalera de Aluminio con Plataforma 15
Serie 596 Escalera de Aluminio con Plataforma 15
Serie C-2242 Escalera de Aluminio con Plataforma Profesional 16
Serie C-3243 Escalera Fibra de Vidrio con Plataforma Profesional 17
Serie C-3217 Escalera de Tijera de Fibra de Vidrio 18
Serie C-3115 Escalera de Tijera de Fibra de Vidrio 18
Serie C-3017 Escalera de Tijera de Fibra de Vidrio 19
Serie 520 Escalera de Tijera Doble de Fibra de Vidrio 20

ESCALERAS CONVERTIBLES
C-2382-13N Escalera Convertible de Aluminio 21
Serie C-2287 Escalera Convertible de Aluminio 21

Maxlock 22

CROSSSTEP
Serie C-3219 Escalera dos en uno 23
Serie C-3117 Escalera dos en uno 25

ESCALERAS RECTAS
Serie 526 Escalera Recta de Aluminio 27
Serie C-23A0 Escalera profesional recta de fibra de vidrio 27
Serie 440 Escalera Recta de Aluminio 28
Serie C-22A0 Escalera Profesional Recta de Aluminio 28
Serie C-32A0 Escalera Profesional Recta de Aluminio 34
Serie 544 Escalera Recta de Fibra de Vidrio 34

ESCALERAS DE EXTENSIÓN
Serie C-2327 Escalera de Extensión Gasera 29
Serie 494 Escalera de Extensión de Aluminio 30
Serie 132 Escalera de Extensión de Aluminio 30
Serie 405 Escalera de Extensión de Aluminio 31
Serie 672 Escalera de Extensión de Aluminio 31
Serie C-2224-PG Escalera de Extensión de Aluminio 32
Serie 387 Escalera de Extensión de Aluminio 32
Serie C-2285 Escalera de Extensión Triple de Aluminio 33
C-2124-24SLN Escalera de Extensión / Recta de Aluminio 33

ESCALERAS DE EXTENSIÓN
Serie 618 Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio 35
Serie 578 Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio 36
Serie 580 Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio 36
Serie 534 Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio 37
Serie C-3023-PTN Escalera de Extensión de Fibra de Vidrio 38

Logolock 39

C-2096-13 Escalera Articulada de Aluminio 40
Serie 570 Escalera de Tijera de Aluminio con Plataforma 41

ANDAMIOS Y PLATAFORMAS
SM1504 Andamio Móvil de Acero 41
Serie PD9200 Plataforma para Andamio 42
Serie PD8000 Plataforma para Andamio 42
Serie LP-2921 Plataforma Telescópica para Andamio 42
Serie LP-P2 Andamio Perforado 42

Normas de Calidad 43
Exhibidor 44
Accesorios 45
Tabla de compatibilidad de accesorios 46

55 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN

Somos expertos en **diseño, fabricación y comercialización de escaleras,** tenemos el compromiso de proveer soluciones para facilitar actividades en alturas de manera cómoda y segura.

1 Contamos con una amplia variedad de productos para cubrir tus necesidades:

Uso Comercial	Uso Profesional	Uso Industrial	Uso Industrial Pesado	Uso Industrial Extra Pesado
150 Kg.	175 Kg.	200 Kg.	225 Kg.	250 Kg.

2 Manejamos diferentes estilos de escaleras

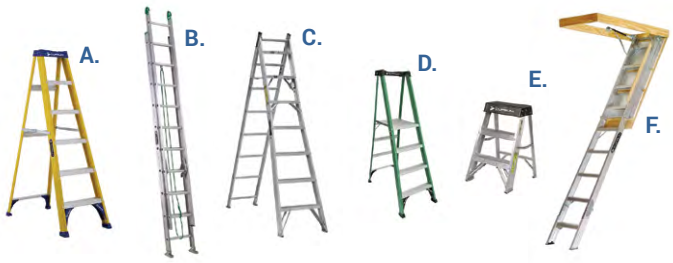

A. Tijera
B. Extensión
C. Convertibles
D. Plataforma
E. Escalerita
F. Para ático

3 Materiales con la mejor calidad

ALUMINIO

FIBRA DE VIDRIO

Uso seguro con electricidad

4

Tenemos presencia en más de **35 PAÍSES**

Nuestras plantas de producción están en Monterrey y Toronto. Somos líderes en México con la marca Cuprum.

5 Laboratorio con tecnología de clase mundial

MÁS DE 32 PRUEBAS
que garantizan el desempeño seguro de nuestras escaleras

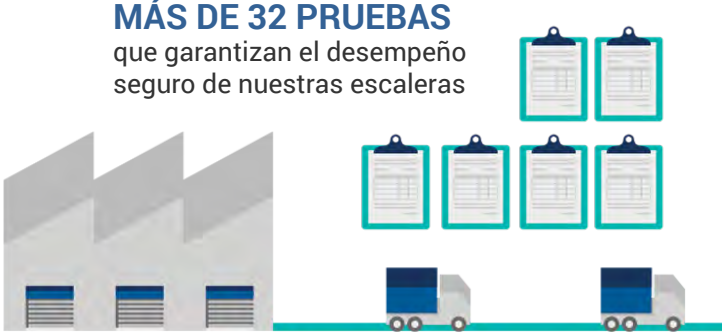

6 Los productos e instalaciones CUENTAN CON CERTIFICACIONES

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ANSI

CSA

7 Responsabilidad Social

Apoyamos diversas causas de interés
SOCIAL Y AMBIENTAL

/ESCALERASCUPRUM

ESCALERASCUPRUM

PASOS PARA SELECCIONAR TU ESCALERA IDEAL

1 ESTILO

TIJERA

Escaleras autosoportadas con atributos especiales para facilitar el uso de herramientas.

EXTENSIÓN

Escaleras no auto-soportadas para alturas mayores, con secciones deslizables para fácil transportación.

CONVERTIBLE

Escaleras versátiles que combinan las funciones de la escalera de tijera con las de una de extensión.

2 MATERIAL

ALUMINIO

ACERO

FIBRA DE VIDRIO

Uso seguro con electricidad

3 CAPACIDAD DE CARGA

Uso Comercial	Uso Profesional	Uso Industrial	Uso Industrial Pesado	Uso Industrial Extra Pesado
150 Kg.	175 Kg.	200 Kg.	225 Kg.	250 Kg.
Ligeras y confiables para trabajos de hogar.	Recomendada para uso general.	Ideal para trabajos especializados.	Resistencia para uso rudo.	Para trabajos que demandan la mayor resistencia.

4 ALTURA MÁXIMA

A. Longitud máx. extendida
B. Altura máx. para pararse
C. Alcance máx. de trabajo



TIJERA



EXTENSIÓN

TIJERA

Pies	No. de peldaños	Altura máxima para pararse (m)	Alcance máximo de trabajo (m)
2′	1	0.58	2.58
3′	2	0.30	2.30
4′	3	0.58	2.58
5′	4	0.87	2.87
6′	5	1.15	3.15
7′	6	1.46	3.46
8′	7	1.74	3.74
10′	9	2.33	4.33
12′	11	2.91	4.91
14′	13	3.50	5.50
16′	15	4.09	6.09
18′	17	4.68	6.68
20′	19	5.27	7.27

EXTENSIÓN

Pies	No. de peldaños	Altura máxima extendida (m)	Altura máxima para pararse (m)	Alcance máximo de trabajo (m)
16′	16	3.96	2.75	4.75
20′	20	5.18	3.93	5.93
24′	24	6.40	5.11	7.11
28′	28	7.62	6.29	8.29
32′	32	8.84	7.48	9.48
36′	36	9.75	8.36	10.36
40′	40	10.67	9.24	11.24
44′	44	11.89	10.43	12.43
48′	48	13.11	11.61	13.61

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2 m.

EscalerasCuprum

REGLAS DE SEGURIDAD

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL USO SEGURO DE LAS ESCALERAS

La Academia SCALA le ayudará a ser un experto en el uso seguro de las escaleras a través de los siguientes pasos:

ACADEMIA SCALA

A

✓ Las escaleras de extensión siempre deben posicionarse a un ángulo de 75°.

✗ Si el ángulo es menor o mayor a 75° corre el riesgo de que la escalera puede deslizarse y perder estabilidad.

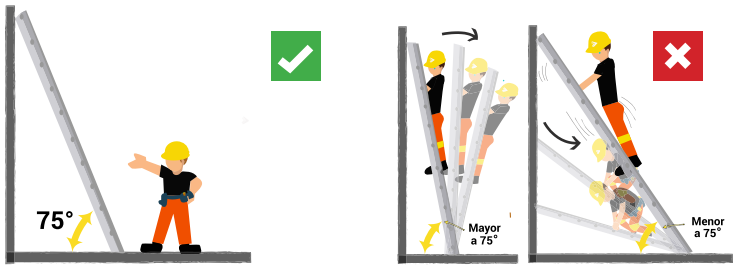

B

✓ En las escaleras de extensión, el traslape debe ser mínimo de 3 peldaños entre secciones.

✗ Si el traslape es menor a 3 peldaños, se corre el riesgo de que la escalera pueda perder su punto de apoyo entre secciones.

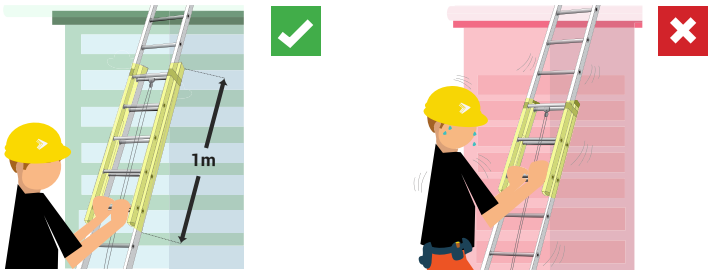

C

✓ Al usar una escalera de extensión para subir a algún techo o loza, siempre dejar mínimo 3 peldaños (1 m.) por encima del límite del techo.

Mantenga siempre 3 puntos de contacto sobre la escalera (poner en los 2 pies y 1 mano.

✗ El no dejar mínimo 3 peldaños por encima del límite del techo a subir, se corre el riesgo de que la escalera puede deslizarse o perder estabilidad al bajar.

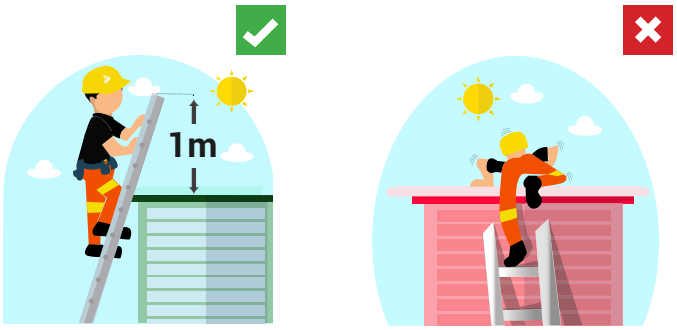

D

Compruebe que cada parte de la escalera se encuentre en perfecto estado y no tenga daños. Y asegure que esté estable y nivelada.

E

✓ Al usar una escalera de tijera sólo se debe subir hasta máximo el penúltimo peldaño de abajo hacia arriba

✗ Está prohibido subir en el último peldaño de abajo hacia arriba o en la tapa, ya que se pierde el equilibrio

INNOVACIÓN CUPRUM

ESCALERAS DE TIJERA

RAPTOR TOP™

La Raptor Top™ es una tapa durable y versátil, diseñada para incrementar su productividad. Es una tapa multifuncional, la cual incluye ranuras para taladro y otras herramientas, un espacio con imán para no perder las piezas pequeñas metálicas, charola porta-cubeta y sostenedores de tubos 2x4s. Su diseño ergonómico cuenta con una superficie frontal curva, en la cual puede recargarse con mayor comodidad.

SHOX™

Nuestro sistema de absorción de impactos Shox™ protege los largueros de la escalera y reduce el daño al primer peldaño. El sistema Shox™ se acompaña de las tacones DaBoot™, para una mayor seguridad y defensa contra el desgaste que se genera por el uso normal de la escalera.

RAPTOR BOOT™

El tacón Raptor Boot™ está diseñado para proteger los largueros y para crear una base de la escalera, resistente a los deslizamientos. El material antiderrapante está unido al tacón por medio de un proceso químico patentado, el cual previene que este material se desprenda.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES CON DOBLE REMACHE

Cada escalón se asegura con seis remaches solidos de cabeza grande para su refuerzo máximo. Esta característica le da a su escalera 30% más fuerza que los remaches solidos de aluminio.

PROTOP™ EN FORMA DE "V"

La ProTop™ en forma "V" permite recargar la escalera en esquinas, postes y paredes de manera segura y sin maltratar las superficies. La tapa cuenta con ranuras para colocar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo de manera eficiente.

FUNDAS DE ALUMINIO REFORZADAS

Otro nivel de seguridad para las abrazaderas. Estas placas reforzadas otorgan fuerza adicional a su escalera.

ABRAZADERA ESTIRADA DEL MEDIO

Abrazadera estirada desde el medio diseñada para ser operada con una sola mano. La abrazadera esta recubierta de acero para una extra duración.



TIRANTES INTERNOS CON BRACKET ANTIPELLIZCOS

Las abrazaderas de separación son instaladas dentro de los rieles de fibra de vidrio de su escalera para ayudar a protegerlas de daños por enganchamientos u ocasionados durante su traslado.

FULL METAL BOOT™

Zapatas de aluminio fundido de extra alta resistencia con una suela de hule grueso. El riel esta forrado con placas reforzadas para brindar durabilidad.

CHAROLA PORTA-CUBETA MULTIFUNCIONAL

Cuenta con una diversidad de ranuras para colocar herramientas, incluso un taladro. Puede sostener de manera segura cualquier charola para pintura o una cubeta de pintura de cualquier forma.

REFUERZOS DE ALTA RESISTENCIA

Todos los refuerzos son creados con acero de alta resistencia. Los refuerzos se añaden a los peldaños y travesaños para soporte adicional.

TRAVESAÑOS EN SECCIÓN POSTERIOR

Instaladas verticalmente y en forma de "U", las abrazaderas traseras de la escalera otorgan máxima estabilidad y desincentivan el escalamiento inseguro de la misma. La abrazadera trasera en la base provee de fuerza de alta resistencia a la base de la escalera.

TACONES RESISTENTES A DERRAPES

Tacones reforzados con suela gruesa de hule en las cuatro patas, brindan una superficie de apoyo segura.

LARGUERO TIPO VIGA EN FORMA DE "I"

Los largueros son extrusionados en forma de "I" de 3", lo cual los hace livianos y fuertes.

INNOVACIÓN CUPRUM

ESCALERAS DE EXTENSIÓN

MAXLOCK™ CON QUICKLATCH™

La nueva trampa Maxlock™ está diseñada con un material ultra resistente patentado.

Maxlock™ en la trampa más ligera, fuerte y duradera que podrá encontrar. Exclusiva en Escaleras Cuprum.

Quicklatch™ es un sencillo mecanismo de seguridad que le permite asegurar la sección móvil y la sección base de la escalera cuando está extendida.

PROGRIP™

ProGrip™ le ofrece protección antiderrapante, además de proteger la superficie de trabajo contra daños. Su forma ergonómica también le permite cargar la escalera fácilmente.

PELDAÑOS FIJADOS EN PLACA DE ALUMINIO

En algunos modelos de las más altas capacidades de carga, los peldaños son doblemente prensado a una placa de aluminio para dar el máximo soporte. Adicionalmente, esta placa está fijada al larguero con cuatro remaches de aluminio.

GUÍAS DE DESLIZAMIENTO

En algunos modelos de las más altas capacidades de carga, los peldaños son doblemente prensados a una placa de aluminio para dar el máximo soporte. Adicionalmente, esta placa está fijada al larguero con cuatro remaches de aluminio.

PELDAÑOS EN FORMA DE "D"

Los peldaños con parte superior plana en forma "D" proveen una superficie más amplia para estar parado que los peldaños cilíndricos. Cuentan con una superficie dentada resistente a los deslizamientos.

POLEA Y DOBLE CUERDA

Todos los sistemas de doble polea cuentan con una cuerda de manila resistente a la putrefacción para su excelente desempeño en cualquier tipo de condiciones.



VIGA COMPLETA EN FORMA DE "I"

Los rieles son vigas de extra alta resistencia extrusionadas en forma de "I" de 3" para proporcionar la fuerza máxima.

FULL METAL BOOT™

Zapatas de aluminio fundido de extra alta resistencia con una suela de hule grueso. El riel esta forrado con placas de refuerzo para brindar mayor durabilidad.

CONEXIÓN DIRECTA ENTRE EL PELDAÑO Y EL RIEL

El peldaño pasa por un agujero perforado en el riel de la escalera y es hidráulicamente prensado de ambos lados formando una conexión resistente a las torsiones. El peldaño queda unido y es soportado por el riel de manera permanente, dándole a su escalera de extensión rigidez y estabilidad.

TAPAS ANTI MANCHAS

Todos los largueros (en modelos que aplique) cuentan con tapas que protegen y no manchan las superficies donde se colocan.

PROTOP™ EN FORMA DE "V"

Una charola multifuncional diseñada para aumentar productividad. Permite inclinar la escalera hacia las esquinas, paredes y postes. Cuenta con agarre de esquinas y agarre de postes, tiene un tope y charola de trabajo integrados; todo lo anterior siendo compacto y accesible en un diseño espacioso.



PELDAÑOS EN FORMA DE "O"

Los peldaños cilíndricos de aluminio templado cuentan con una superficie totalmente dentada para proveer de una superficie resistente a los deslizamientos. Cada peldaño ha sido doblemente prensado de manera hidráulica a los rieles laterales de la escalera.

TACONES DE HULE PARA LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA ESCALERA

En su sección superior, su escalera de extensión (en AE2800) ha sido equipada con tacones de hule para que usted pueda usar dicha sección superior de la escalera de manera independiente como una escalera individual.

VIGA DE ALUMINIO EMBONADA EN RIEL EN FORMA DE "I"

Dos guías de deslizamiento externas de extra alta resistencia han sido fijadas con cuatro remaches cada una en la parte superior de la sección que conforma la base de su escalera. (Solo en la Serie AE2800)

TACONES DE SEGURIDAD GIRATORIOS

Tacones con recubrimiento de acero de alta resistencia y suela de hule grueso. El tacón puede ser utilizada con la suela hacia abajo o en forma de estaca.

ESCALERITA DE ALUMINIO

429-02N

Uso Comercial
150 Kg.

ANSI Tipo III

Base de aluminio

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)z	VOLUMEN (m^3)
429-02N	2	2	0.66	0.58	2.58	2.04	0.02

ESCALERITA DE ALUMINIO

C-2263-02

Uso Comercial
150 Kg.

Barandal con suave recubrimiento para comodidad del usuario

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tacones con goma que previenen derrapes



Fácil de almacenar y transportar



Peso ultra ligero

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2263-02	2	2	0.96	0.49	2.49	2.22	0.03

ESCALERITA DE ALUMINIO DE USO INDUSTRIAL

C-2012-02N

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2012-02N	2	2	0.73	0.64	2.64	2.45	0.06

A Base con superficie resistente a derrapes

B Peldaños con superficie resistente a derrapes

C Tirantes antipellizcos

D Doble refuerzo en el peldaño inferior

E Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

ANSI Tipo IA

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERITA DE ACERO

SERIE C-4366

Uso Comercial
150 Kg.

Práctica asa para su transportación

Amplia plataforma con superficie que previene derrapes



Peldaños con superficie resistente a derrapes



Tacones con goma resistente a derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-4366-02	2	2	0.81	0.45	2.45	3.67	0.02
C-4366-03	3	3	1.00	0.68	2.68	5.00	003

ESCALERITA DE ACERO

CN-4311-01

Uso Comercial
150 Kg.

Base con superficie antiderrapante

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
CN-4311-01	1	1	0.65	0.25	2.25	4.98	0.13

ESCALERITA DE ACERO

CN-4312-02

Uso Comercial
150 Kg.

Barandal integrado

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)z	VOLUMEN (m^3)
CN-4312-02	2	2	0.74	0.49	2.49	4.58	0.05

ESCALERITA DE ACERO

CN-4313-02

Uso Comercial
150 Kg.

Barandal integrado

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
CN-4313-02	2	2	0.97	0.49	2.49	4.94	0.06

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO

SERIE C-2312

Uso Comercial
150 Kg.

A Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas

B Charola multifunciones

C Peldaños con superficie resistente a derrapes

D Tirantes antipellizcos

E Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2312-03N	3	2	0.91	0.28	2.28	3.02	0.06
C-2312-04N	4	3	1.22	0.58	2. 58	3.64	0.08
C-2312-05N	5	4	1.53	0.86	2.86	4.33	0.11
C-2312-06N	6	5	1.83	1.14	3.14	5.02	0.14
C-2312-07N	7	6	2.13	1.45	3.45	5.98	0.17

ANSI Tipo III

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO

SERIE C-2213

Uso Profesional
175 Kg.

A Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas

B Charola multifunciones



C Peldaños con superficie resistente a derrapes

D Tirantes antipellizcos



E Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2213-04	4	3	1.22	0.60	2.60	4.27	0.07
C-2213-05	5	4	1.52	0.91	2.91	5.19	0.10
C-2213-06	6	5	1.83	1.21	3.21	5.85	0.14
C-2213-07	7	6	2.13	1.52	3.52	8.00	0.18
C-2213-08	8	7	2.44	1.83	3.83	9.04	0.23
C-2213-09	9	8	2.74	2.13	4.13	11.44	0.26
C-2213-10	10	9	3.05	2.74	4.74	12.27	0.31
C-2213-12	12	11	3.66	3.05	5.05	15.87	0.40

ANSI Tipo II

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO

SERIE 608

Uso Comercial
150 Kg.

Tapa de aluminio

Charola de aluminio

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

ANSI Tipo III

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
608-03N	3	2	0.90	0.28	2.28	3.27	0.06
608-04N	4	3	1.21	0.58	2.58	3.85	0.08
608-05N	5	4	1.51	0.87	2.87	4.44	0.11
608-06N	6	5	1.82	1.16	3.16	5.26	0.14
608-07N	7	6	2.12	1.45	3.45	5.85	0.17

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO

SERIE 628

Uso Profesional
175 Kg.

Charola de aluminio

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipellizcos

Doble refuerzo en peldaño inferior

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

ANSI Tipo II

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
628-03N	3	2	0.90	0.30	2.30	3.40	0.06
628-04N	4	3	1.21	0.58	2.58	4.08	0.08
628-05N	5	4	1.51	0.87	2.87	4.72	0.11
628-06N	6	5	1.82	1.16	3.16	5.67	0.14
628-07N	7	6	2.12	1.45	3.45	6.67	0.17
628-08N	8	7	2.43	1.74	3.74	8.84	0.20
628-09N	9	8	2.73	2.02	4.02	8.25	0.24
628-10N	10	9	3.04	2.32	4.32	10.61	0.28

EscalerasCuprum

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO

SERIE C-2110

Uso Industrial
200 Kg.

Tapa ProTop™ con ranuras para herramientas

Peldaños resistentes a derrapes

Tacones con goma para prevenir derrapes y rayones

ANSI Tipo I

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2110-04	4	3	1.16	0.58	2.58	5.07	0.14
C-2110-06	6	5	1.73	1.14	3.14	6.70	0.19
C-2110-08	8	7	2.30	1.73	3.73	9.93	0.81
C-2110-10	10	9	2.89	2.31	4.31	12.35	3.11

ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE ALUMINIO

SERIE C-2231

Uso Profesional
175 Kg.

Tapa metálica

Peldaños resistentes a derrapes

Tacones con goma para prevenir derrapes y rayones

ANSI Tipo II

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2231-03	3	2	0.88	0.30	2.30	9.48	0.27
C-2231-04	4	3	1.17	0.58	2.58	11.68	0.49
C-2231-05	5	4	1.46	0.86	2.86	13.89	0.77
C-2231-06	6	5	1.75	1.17	3.17	16.09	0.16
C-2231-07	7	6	2.04	1.45	3.45	20.72	0.66
C-2231-08	8	7	2.32	1.73	3.73	23.59	2.28
C-2231-09	9	8	2.62	2.03	4.03	28.00	2.99
C-2231-10	10	9	2.91	2.31	4.31	31.53	3.86

ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA

SERIE C-2347

Uso Comercial
150 Kg.

ANSI Tipo III

Barandal de seguridad

Plataforma de aluminio



Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo



Fácil de almacenar y transportar

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2347-02	2	1	0.58	0.34	2.34	3.10	0.35
C-2347-03	3	2	0.86	0.64	2.64	3.80	0.60
C-2347-04	4	3	1.17	0.94	2.94	0.35	0.93

ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA

SERIE 596

Uso Comercial
150 Kg.

ANSI Tipo III

Tapa plástica

Plataforma de aluminio



Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA A LA PLATAFORMA (m)	ÁREA DE LA PLATAFORMA (m^2)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
596-02N	1.15	0.52	0.09	0.34	2.34	3.44	0.02
596-03N	1.40	0.74	0.09	0.64	2.64	4.21	0.04
596-04N	1.65	1.02	0.09	0.94	2.94	5.40	0.11

ESCALERA DE ALUMINIO CON PLATAFORMA PROFESIONAL

SERIE C-2242

Uso Profesional
175 Kg.

A Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas que incrementa la productividad

B Larguero frontal mide 76 cm sobre la plataforma, más largo para mayor seguridad y comodidad*.

C Plataforma de trabajo 7 veces más grande*

D Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ÁREA DE LA PLATAFORMA (m^2)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2242-03	1.70	0.16	0.86	2.86	7.60	0.27
C-2242-04	2.00	0.16	1.17	3.17	8.70	0.34
C-2242-06	2.61	0.16	1.75	3.75	10.60	0.49

*Comparando con una escalera de tijera de la misma capacidad de carga.

ANSI Tipo II

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA FIBRA DE VIDRIO CON PLATAFORMA PROFESIONAL

SERIE C-3243

Uso Profesional
175 Kg.

Uso seguro con electricidad

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA A LA PLATAFORMA (m)	ÁREA DE LA PLATAFORMA (m^2)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-3243-03	1.70	0.86	0.16	0.86	2.86	8.50	0.27
C-3243-03	2.00	1.17	0.16	1.17	3.17	9.50	0.34
C-3243-03	2.61	1.75	0.16	1.75	3.75	11.50	0.49

*Comparando con una escalera de tijera de la misma capacidad de carga

A Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas que incrementa la productividad

B Larguero frontal mide 76 cm sobre la plataforma, más largo para mayor seguridad y comodidad*

C Plataforma de trabajo 7 veces más grande*

D Shox™: sistema de absorción de impactos

E Bota profesional: protege los largueros de fibra de vidrio y las superficies de trabajo

ANSI Tipo II

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE C-3217

Uso Profesional
175 Kg.

Uso seguro con electricidad

Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipellizcos

Shox™: sistema de absorción de impactos

Bota profesional resistente a derrapes protege al larguero

ANSI Tipo II

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE C-3115

Uso Industrial
200 Kg.

Uso seguro con electricidad

Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas

Peldaños con superficie resistente a derrapes

Tirantes antipellizcos

Shox™: sistema de absorción de impactos

Bota profesional resistente a derrapes protege al larguero

ANSI Tipo I

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-3217-04	4	3	1.25	0.56	2.56	5.00	0.10
C-3217-05	5	4	1.55	0.87	2.87	6.17	0.13
C-3217-06	6	5	1.86	1.16	3.16	6.50	0.17
C-3217-07	7	6	2.17	1.45	3.45	8.27	0.21
C-3217-08	8	7	2.47	1.74	3.74	9.36	0.25

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-3115-04	4	3	1.25	0.56	2.56	5.38	0.10
C-3115-05	5	4	1.55	0.87	2.87	6.72	0.13
C-3115-06	6	5	1.86	1.16	3.16	7.52	0.17
C-3115-07	7	6	2.13	1.49	3.49	8.74	0.24
C-3115-08	8	7	2.47	1.74	3.74	10.20	0.25

ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE C-3017

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-3017-04N	4	3	1.22	0.58	2.58	6.44	0.11
C-3017-05N	5	4	1.52	0.87	2.87	7.85	0.15
C-3017-06N	6	5	1.83	1.17	3.17	8.89	0.19
C-3017-08N	8	7	2.44	1.74	3.74	11.75	0.28
C-3017-10N	10	9	3.05	2.32	4.32	12.79	0.40
C-3017-12N	12	11	3.66	2.89	4.89	20.41	0.52

A Tapa Raptor™: mayor productividad en el uso de herramientas

B Doble remache en peldaños

C Tirantes interiores

D Shox™: sistema de absorción de impactos

E Bota Raptor™: incremento en el área de contacto en un 50%

ANSI Tipo IA

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA DE TIJERA DOBLE DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 530

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

A Tapa doble de aluminio reforzada

B Peldaños con superficie resistente a derrapes

C Tirantes interiores

D Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
530-03N	3	2	0.90	0.28	2.28	6.53	0.09
530-04N	4	3	1.21	0.57	2.57	8.25	0.13
530-05N	5	4	1.51	0.86	2.86	9.61	0.18
530-06N	6	5	1.82	1.15	3.15	11.25	0.23
530-08N	8	7	2.43	1.73	3.73	14.83	0.34
530-10N	10	9	3.04	2.35	4.35	18.39	0.48
530-12N	12	11	3.65	2.90	4.90	26.08	0.64

ANSI Tipo IA

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO

C-2382-13N

Uso Comercial
150 Kg.

Sección frontal de construcción recta y mayor ancho brindan excelente estabilidad

Peldaño delantero con superficie plana de 3"



Peldaño en forma de "O"

Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

ANSI Tipo III — Bajo lineamientos de ANSI propósito especial

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)		ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)		ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)		PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión		
C-2382-13N	1.83	3.22	1.14	2.30	3.14	4.30	8.60	0.19

Puede ser usada como tijera, extensión y/o a desnivel

ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO

SERIE C-2287

Uso Profesional
175 Kg.

Sección frontal de construcción recta y mayor ancho brindan excelente estabilidad

Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado a peldaño

Peldaño en forma de "O"

Tirantes antipellizcos

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en área de trabajo

ANSI Tipo II — Bajo lineamientos de ANSI propósito especial

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)		ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)		ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)		PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión	Tijera	Extensión		
C-2287-13	1.83	3.22	1.14	2.30	3.14	4.30	9.02	0.19
C-2287-15	2.13	3.84	1.42	2.90	3.42	4.90	9.68	0.22
C-2287-17	2.44	4.43	1.71	3.50	3.71	5.50	11.46	0.26
C-2287-21	2.05	5.67	2.28	4.67	4.28	6.64	14.01	0.36

MAXLOCK™

RESISTENCIA COMPROBADA EN LOS CLIMAS MÁS EXTREMOS

PROBAMOS MAXLOCK™ EN LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS

A 50°c y soportando
en promedio 416 kg

PROBAMOS MAXLOCK™ BAJO LA LUZ DEL SOL PARA QUE ABSORBIERA LOS RAYOS UV

Después de 1,000 horas
no presentó ningún cambio

PROBAMOS MAXLOCK™ EN LAS TEMPERATURAS MÁS BAJAS

A -40°c y soportando
en promedio 470 kg

PROBAMOS MAXLOCK™ SOBRE LA ARENA

Después de 1,000 horas
no presentó ningún cambio

ESCALERA DOS EN UNO

SERIE C-3219

MODELO	C-3219-06	C-3219-08
NO. DE PIES	6	8
NO. DE PELDAÑOS	5	7
ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	1.75	2.30
ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	1.16	1.73
ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	3.16	3.73
PESO APROX. (kg)	7.57	8.03
VOLUMEN (m^3)	0.06	1.98

CROSSXSTEP

EscalerasCuprum

Uso Profesional
175 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo II

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

A

Puede usarse como tijera o recta

B

15 centímetros más cerca del área de trabajo

C

Pro-Top™ con forma en “V” para usarse en esquinas interiores/exteriores, para postes y superficies planas.

D

Shox™ y bota profesional, sistema superior de absorción de impactos

ESCALERA DOS EN UNO

SERIE C-3117

MODELO	C-3117-04	C-3117-06	C-3117-08
NO. DE PIES	4	6	8
NO. DE PELDAÑOS	3	5	7
ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	1.17	1.75	2.30
ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	0.58	1.16	1.73
ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	2.58	3.16	3.73
PESO APROX. (kg)	5.48	7.57	8.03
VOLUMEN (m^3)	0.36	0.92	1.98

CROSSXSTEP

Uso Industrial
200 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo I

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

A

Puede usarse como tijera o recta

B

15 centímetros más cerca del área de trabajo

C

Pro-Top™ con forma en “V” para usarse en esquinas interiores/exteriores, para postes y superficies planas.

D

Shox™ y bota profesional

ESCALERA RECTA DE ALUMINIO

SERIE 526

Uso Comercial
150 Kg.

Peldaño en forma de "D"

Tacones con goma que previenen derrapes

ANSI Tipo III

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
526-08N	8	8	2.40	1.40	3.40	3.85	0.12
526-10N	10	10	3.00	2.00	4.00	3.35	0.15
526-12N	12	12	3.60	2.50	4.50	7.48	0.17
526-14N	14	14	4.20	3.20	5.20	9.07	0.19
526-16N	16	16	4.70	3.70	5.70	11.79	0.24

ESCALERA RECTA GASERA

SERIE C-23A0

Uso Comercial
150 Kg.



Perfil tubular

Peldaño en forma de "D"

Tapas plásticas de protección al borde de los largueros

ANSI Tipo III — Bajo lineamientos de ANSI propósito especial

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-23A0-10N	10	10	3.05	2.00	4.00	6.20	0.09
C-23A0-12N	12	12	3.66	2.50	4.50	7.30	0.11

ESCALERA RECTA DE ALUMINIO

SERIE 440

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Peldaño en forma de "D"

Tacones con goma que previenen derrapes

ESCALERA PROFESIONAL RECTA DE ALUMINIO

SERIE C-22A0

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas, superficie antiderrapante y con sección en "V"

Apertura gradual en largueros similar a una escalera de tijera para mayor estabilidad

Refuerzo en cada peldaño

Tacones con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
440-08N	8	8	2.50	1.38	3.38	3.40	0.06
440-10N	10	10	3.00	1.97	3.97	4.08	0.08
440-12N	12	12	3.60	2.56	4.56	4.72	0.11
440-14N	14	14	4.20	3.15	5.15	5.67	0.14
440-16N	16	16	4.80	3.73	5.73	6.67	0.17
440-18N	18	18	5.48	4.53	6.53	8.84	0.20
440-20N	20	20	6.09	4.91	6.91	8.25	0.24

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-22A0-04	1.22	0.58	2.58	3.18	0.10
C-22A0-06	1.83	1.17	3.17	4.99	0.17
C-22A0-08	2.44	1.73	3.73	6.35	0.26

ESCALERA DE EXTENSIÓN GASERA

SERIE C-2327

Uso Comercial
150 Kg.

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2327-16N	16	16	3.96	2.75	4.75	12.90	0.13
C-2327-20N	20	20	5.18	3.93	5.93	15.46	0.23
C-2327-24N	24	24	6.40	5.11	7.11	17.96	0.27
C-2327-28N	28	28	7.62	6.29	8.29	20.34	0.29



A Perfil tubular

B Guías de deslizamiento

C Peldaño en forma de “D”

D Maxlock™

E Sistema de polea y cuerda

E Tapas plásticas de protección al borde de los largueros

ANSI
Tipo III

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE 494

Uso Comercial
150 Kg.

ANSI Tipo III

Peldaño en forma de "D"

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
494-16N*	16	16	3.95	2.83	4.83	7.99	0.16
494-20N	20	20	5.17	4.00	6.00	11.12	0.21
494-24N	24	24	6.38	5.22	7.22	14.16	0.24
494-28N	28	28	7.63	6.33	8.33	17.92	0.28
494-32N	32	32	8.82	7.52	9.52	23.23	0.36

*No incluye sistema de polea y cuerda

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE 132

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Guías de deslizamiento



Peldaño en forma de "O"

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
132-24N	24	24	6.40	5.21	7.21	19.42	0.25
132-28N	28	28	7.63	6.38	8.38	20.32	0.28

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE 405

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Peldaño en forma de "D"

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
405-16N*	16	16	3.94	2.82	4.82	9.21	0.18
405-20N	20	20	5.19	3.96	5.96	13.29	0.22
405-24N	24	24	6.38	5.23	7.23	15.28	0.27
405-28N	28	28	6.33	6.27	8.27	20.72	0.30
405-32N	32	32	8.82	7.40	9.40	24.76	0.37
405-36N	36	36	9.73	8.39	10.39	30.61	0.42
405-40N	40	40	10.65	9.31	11.31	34.19	0.48

*No incluye sistema de polea y cuerda

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE 672

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Guías de deslizamiento

Peldaño en forma de "D"

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
672-24N	24	24	6.39	5.22	7.22	17.91	0.24
672-28N	28	28	7.62	6.43	8.43	24.09	0.29

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE C-2224-PG

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

ProGrip™

Peldaño en forma de "D"

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

SERIE 387

Uso Industrial
200 Kg.

ANSI Tipo I

Peldaño en forma de "D"

Guías de deslizamiento

Maxlock™

Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2224-16PG*	16	16	3.94	2.83	4.83	9.80	0.18
C-2224-20PG	20	20	5.17	3.99	5.99	11.97	0.24
C-2224-24PG	24	24	6.38	5.16	7.16	15.83	0.29
C-2224-28PG	28	28	7.62	6.40	8.40	23.00	0.29
C-2224-32PG	32	32	8.82	7.49	9.49	26.54	0.34
C-2224-36PG	36	36	10.02	8.40	10.40	32.70	0.42
C-2224-40PG	40	40	11.23	2.29	11.29	35.83	0.47

*No incluye sistema de polea y cuerda.

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
387-16N*	16	16	3.94	2.87	4.87	11.75	0.20
387-20N	20	20	5.26	4.06	6.06	14.74	0.25
387-24N	24	24	6.41	5.25	7.25	17.40	0.30
387-28N	28	28	7.63	6.44	8.44	24.00	0.34
387-32N	32	32	8.85	7.63	9.63	26.62	0.38
387-36N	36	36	9.76	8.51	10.51	30.57	0.43
387-40N	40	40	10.69	9.29	11.29	33.42	0.47

*No incluye sistema de polea y cuerda.

ESCALERA DE EXTENSIÓN TRIPLE DE ALUMINIO

SERIE C-2285

Uso Profesional
175 Kg.

ANSI Tipo II

Compacta: escalera de extensión en 3 secciones

ProGrip™

Asa lateral para fácil transportación

Maxlock™

Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

MODELO	ALTURA MÁX. EXTENDIDA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	ALTURA DE ESCALERA CERRADA (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2285-16	3.96	2.90	4.90	2.01	13.29	0.15
C-2285-20	5.18	4.10	6.10	2.62	16.00	0.23
C-2285-24	6.40	5.30	7.30	2.92	18.10	0.26

ESCALERA DE EXTENSIÓN / RECTA DE ALUMINIO

C-2124-24SLN

Uso Industrial
200 Kg.

ANSI Tipo I



Peldaño en forma de “D”

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-2124-24SLN	24	24	6.25	5.25	7.25	17.55	0.27

ESCALERA PROFESIONAL RECTA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE C-32A0

Uso Profesional
175 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo II

Tapa ProTop™: tapa profesional con ranuras para herramientas, superficie resistente a derrapes y con sección "V"

Apertura gradual en largueros, similar a una escalera de tijera para mayor estabilidad

Refuerzo en cada peldaño

Shox™: sistema de absorción de impactos

Bota profesional: protege los largueros de fibra de vidrio y las superficies de trabajo

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m³)
C-32A0-04	1.22	0.58	2.58	4.08	0.10
C-32A0-06	1.83	1.17	3.17	5.44	0.17
C-32A0-08	2.44	1.73	3.73	7.71	0.26

ESCALERA RECTA DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 544

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo IA

Peldaño en forma de "D"

Conexióndirecta peldaño-larguero

Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

COMPATIBLE CON ACCESORIOS

E03 - Ganchos con soporte

E11 - Correa

E04 - Soporte en "V"

E05 - Soporte en flexible

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m³)
544-08N	8	8	2.40	1.40	3.40	7.26	0.13
544-10N	10	10	3.20	2.00	4.00	9.44	0.16
544-12N	12	12	3.50	2.50	4.50	11.43	0.19
544-14N	14	14	4.10	3.10	5.10	12.75	0.21
544-16N	16	16	4.70	3.70	5.70	16.56	0.27
544-18N	18	18	5.30	4.30	6.30	18.42	0.30
544-20N	20	20	5.90	4.90	6.90	20.69	0.34

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 618

Uso Profesional
175 Kg.

Uso seguro con electricidad

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
618-16N*	16	16	3.97	2.84	4.84	12.47	0.21
618-20N	20	20	5.19	4.01	6.01	15.74	0.26
618-24N	24	24	6.41	5.27	7.27	21.36	0.31
618-28N	28	28	7.63	6.25	8.52	26.20	0.37

*No incluye sistema de polea y cuerda.



A Peldaño en forma de "D"



B Conexión directa peldaño-larguero

C Guías de deslizamiento

D Sistema de polea y cuerda

E Maxlock™

F Tacones giratorios con goma que previenen derrapes

ANSI Tipo II · CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS · CSA

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 578

Uso Industrial
200 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo I

Peldaño en forma de "D

Conexión directa peldaño-larguero

Guías de deslizamiento

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
578-16N*	16	16	3.97	2.82	4.82	12.20	0.22
578-20N	20	20	5.19	4.05	6.05	18.50	0.26
578-24N	24	24	6.41	5.27	7.27	22.68	0.31
578-28N	28	28	7.63	6.48	8.48	26.50	0.37
578-32N	32	32	8.85	7.63	9.63	31.11	0.43
578-36N	36	36	9.77	8.53	10.53	32.29	0.49
578-40N	40	40	10.67	9.14	11.14	38.64	0.54

*No incluye sistema de polea y cuerda.

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 580

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

ANSI Tipo IA

Peldaño en forma de "D"

Guías de deslizamiento

Sistema de polea y cuerda

Maxlock™

Tacones con goma que previenen derrapes

COMPATIBLE CON ACCESORIOS

E03 - Ganchos con soporte "V"

E11 - Correa

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
580-16N*	16	16	4.88	2.80	4.80	16.64	0.21
580-20N	20	20	6.00	3.99	5.99	20.59	0.28
580-24N	24	24	7.32	4.91	6.91	24.12	0.33
580-28N	28	28	8.53	6.12	8.12	27.59	0.39
580-32N	32	32	9.75	7.33	9.33	32.88	0.44
580-36N	36	36	11.00	8.25	10.25	36.60	0.59
580-40N	40	40	12.20	9.16	11.16	40.30	0.66

*No incluye sistema de polea y cuerda.

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE 534

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
534-16N*	16	16	3.95	2.84	4.84	13.92	0.21
534-20N	20	20	5.19	4.05	6.05	19.32	0.27
534-24N	24	24	6.41	5.27	7.27	22.72	0.31
534-28N	28	28	7.63	6.49	8.49	25.35	0.37
534-32N	32	32	8.85	7.70	9.70	31.70	0.44
534-36N	36	36	9.77	8.53	10.53	32.02	0.49
534-40N	40	40	10.67	9.14	11.14	36.14	0.54

*No incluye sistema de polea y cuerda.



A Peldaño en forma de “D”



B Conexión directa peldaño-larguero

C Guías de deslizamiento

D Sistema de polea y cuerda

E Maxlock™



F Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

ANSI Tipo IA

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

SERIE C-3023-PTN

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Uso seguro con electricidad

MODELO	NO. DE PIES	NO. DE PELDAÑOS	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
C-3023-20PTN	20	20	5.20	3.95	5.95	20.05	0.26
C-3023-24PTN	24	24	6.45	5.27	7.27	23.45	0.31
C-3023-28PTN	28	28	7.20	6.45	8.45	28.21	0.36
C-3023-32PTN	32	32	8.80	7.63	9.63	31.30	0.43

A Tapa ProTop™

B Peldaño en forma de "D"



C Conexión directa peldaño-larguero

D Sistema de polea y cuerda

E Maxlock™



F Tacones de doble acción con goma que previenen derrapes

ANSI Tipo IA

PARA ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO

Personaliza tu escalera de fibra de vidrio con el logo de tu negocio por medio del sistema de Logolock

¿POR QUÉ USAR LOGOLOCK?

1. Incrementa el reconocimiento y alcance de tu marca.
2. Actualiza la identidad de tu negocio.
3. Disminuye la probabilidad de robo, al mostrar a quien pertenece la escalera.

EXCLUSIVO EN
ESCALERAS CUPRUM

ESCALERA ARTICULADA DE ALUMINIO

C-2096-13

Uso Comercial
150 Kg.



A Plataforma con superficie que previene derrapes



B Bisagras de alta resistencia

C Peldaño cuadrado engargolado

D Barra estabilizadora con tacones que previenen derrapes

POSICIONES

MODELO	ALTURA EN RECTA (m)	ALTURA EN TIJERA (m)	ALTURA EN ANDAMIO (m)
C-2096-13	3.35	1.74	0.97


Recta


Recta con espacio a la pared


Recta 3/4 de su longitud


Andamio / Plataforma

Plataforma / Andamio

Tijera

Doble Tijeta

Almacenamiento

ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO CON PLATAFROMA

SERIE 570

Uso Industrial Pesado
225 Kg.

Barandal integrado

Plataforma de aluminio



Peldaños con superficie antiderrapante

Ruedas de ajuste automático

Tacones con goma que previenen derrapes y rayones en el área de trabajo

ANSI Tipo IA

ANDAMIO MÓVIL DE ACERO

SM1504

Capacidad de carga
227 Kg.

Al ser plegable permite un fácil almacenamiento



Ideal para trabajos de pintura, tapizado y reparaciones generales

Robusta plataforma de trabajo

Plataformas individuales pueden ser usadas a diferentes niveles

ANSI

MODELO	ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA (m)	ALTURA A LA PLATAFORMA (m)	ÁREA DE LA PLATAFORMA (m^2)	ALTURA MÁX. PARA PARARSE (m)	ALCANCE MÁX. DE TRABAJO (m)	PESO APROX. (kg)	VOLUMEN (m^3)
570-04N	2.27	1.15	0.19	1.15	3.15	14.69	0.46
570-06N	2.88	1.73	0.19	1.73	3.73	20.41	0.67
570-08N	3.49	2.29	0.19	2.29	4.29	31.11	0.92
570-10N	4.10	2.87	0.19	2.87	4.87	25.65	1.20

MODELO	LLANTAS	ALTURA TOTAL CON LLANTAS (m)	ANCHO TOTAL (m)	LARGO UNIDAD (m)	ANCHO DE LA PLATAFORMA (m)	PESO (kg)	VOLUMEN (m^3)
SM1504	4	1.27	0.56	1.30	0.42	22.7	0.85

PLATAFORMA PARA ANDAMIO

SERIE PD9200



Superficie resistente a derrapes

Ganchos para soporte

MODELO	LONGITUD DEL ANDAMIO (M)	ANCHO (M)	TAMAÑO DEL LARGUERO (M)	CAPACIDAD (KG/M²)	PESO (KG)
PD9204-1	1.14	0.48	0.05	366.18	7.06
PD9205-1	1.57	0.48	0.05	366.18	9.51
PD9205	1.52	0.48	0.05	366.18	9.24
PD9207	2.13	0.48	0.05	366.18	12.77
PD9208	2.44	0.48	0.05	366.18	14.14
PD9210	3.05	0.48	0.05	244.12	17.36

PLATAFORMA PARA ANDAMIO

SERIE PD8000

Seguro en forma de gancho

Perfil protector

MODELO	LONGITUD DEL ANDAMIO (M)	ANCHO (M)	TAMAÑO DEL LARGUERO (M)	CAPACIDAD (KG/M²)	PESO (KG)
PD8007	2.13	0.48	0.08	366	12
PD8008	2.43	0.48	0.08	366	15
PD8010	3.04	0.48	0.08	244	16

PLATAFORMA TELESCÓPICA PARA ANDAMIO

SERIE LP-2921

MODELO	LONGITUD DEL ANDAMIO (M)	EXTENSIÓN ESTÁNDAR (M)	ANCHO (M)	PESO (KG)
LP-2921-09A	2.74	1.82 - 2.74	0.30	13.08
LP-2921-13A	3.96	2.43 - 3.96	0.30	17.00
LP-2921-16A	4.87	3.04 - 4.87	0.30	23.8

PLATAFORMA PERFORADA PARA ANDAMIO

SERIE L-P2

MODELO	TAMAÑO (M)	PROF. LARGUERO LATERAL (CM)	PESO APROX. (KG)	MODELO	TAMAÑO (M)	PROF. LARGUERO LATERAL (CM)	PESO APROX. (KG)
L-P22012A	3.66	15.24	29.03	**L-P21212A**	3.66	15.24	24.49
L-P22016A	4.88	15.24	39.46	**L-P21216A**	4.88	15.24	33.11
L-P22020A	6.10	15.24	51.26	**L-P21220A**	6.10	15.24	43.09
L-P22024A	7.32	15.24	58.51	**L-P21224A**	7.32	15.24	49.44

NORMAS DE CALIDAD

Todos nuestros productos son diseñados y construidos de acuerdo a los requerimientos de organismos internacionales para la aplicación de estándares como el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI), Organización que protege y asegura la salud de los trabajadores en los Estados Unidos (OSHA) y Asociación Canadiense de Estándares (CSA).

CUMPLE OSHA REQUERIMIENTOS

La misión de OSHA es proteger la seguridad y salud de los trabajadores en Estados Unidos, estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo capacitación, creando asociaciones y motivando la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.

La escalera adecuada y las prácticas laborales del uso de ellas seguidas por los usuarios son reguladas por OSHA en cinco secciones:

- Madera portátiles (1910.25)
- Metal portátiles (1910.26)
- Escaleras fijas (1910.27)
- Plataformas movibles y andamios (1910.29)
- Escaleras usadas en la industria de la construcción (1910.1053)

Estas secciones especifican los estándares con los cuales todos los portátiles deben ser manufacturados y cuidados. También especifica la ubicación de las escaleras en el lugar de trabajo y su uso seguro.

ANSI

Cuprum fabrica productos de acuerdo a las regulaciones aplicadas a los códigos del Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI); los códigos de ANSI han establecido una capacidad de carga identificando así el uso pensado de las escaleras portátiles y las condiciones bajo las cuales las escaleras pueden ser usadas con seguridad.

Los códigos aplicables son los siguientes:

- Escalera de madera (ANSI A14.1)
- Escalera de fibra de vidrio (ANSI A14.5)
- Plataformas móviles (ANSI A14.7)
- Andamios (ANSI A10.8)
- Escaleritas (ANSI A14.11)
- Escaleras metálicas (ANSI A14.2)
- Escalera de ático (ANSI A14)

LOS DIFERENTES TIPOS DE ESCALERAS SON:

Uso Comercial	150 kg.
Uso Profesional	175 kg.
Uso Industrial	200 kg.
Uso Industrial Pesado	225 kg.
Uso Industrial Extra Pesado	250 kg.

CSA®

Nuestros productos cumplen y sobrepasan pruebas requeridas por la Asociación Canadiense de Estándares, sin embargo hasta las escaleras que cumplen con rigurosos estándares pueden verse envueltas en accidentes si las debidas precauciones no son tomadas en cuenta.

Entre los factores críticos de seguridad están incluidos leer todas las instrucciones y etiquetas que acompañen las escaleras.

EXHIBIDOR

SRA10

*Escaleras no incluidas.

EXHIBE HASTA 6 ESCALERAS DE MANERA ATRACTIVA PARA EL CONSUMIDOR POTENCIAL.

Cuenta con cadena metálica para mantener las escaleras en su lugar.

SRA10-03 Capacidad para 3 escaleras

Fabricado en acero

SRA10-04 Capacidad para 4 escaleras

Fabricado en acero

SRA10-06 Capacidad para 6 escaleras

Fabricado en acero

CANTIDAD DE ESCALERAS	3
LARGO (cm)	59
ANCHO (cm)	66
ALTO (cm)	91

CANTIDAD DE ESCALERAS	4
LARGO (cm)	78
ANCHO (cm)	66
ALTO (cm)	91

CANTIDAD DE ESCALERAS	6
LARGO (cm)	117
ANCHO (cm)	66
ALTO (cm)	91

ACCESORIOS

GANCHOS CON SOPORTE

Ganchos replegables para sujetar la escalera a cables y soporte en V para tener mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

Instalado de fábrica: E03

Accesorio individual:
Escaleras de 16’ a 28’: PK-E03A
Escaleras de 32’ a 40’: PK-E03B

Solo para escaleras de fibra de vidrio

SOPORTE EN V

Proporciona mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie.

Instalado de fábrica: E04

Accesorio individual:
Escaleras de 16’ a 28’: PK-E04A
Escaleras de 32’ a 40’: PK-E04B

Solo para escaleras de fibra de vidrio

ESTABILIZADOR

Abre los puntos de apoyo de una escalera de extensión a 1.2 m para accesar lugares difíciles.

Accesorio individual: LP-2200-00



ESTABILIZADOR AJUSTABLE

Abre los puntos de apoyo de una escalera de extensión a 1.2 m y permite ajustar la separación de la pared desde 32 cm hasta 63 cm.

Accesorio individual: LP-2210-00

ESPUELAS

Mejoran la sujeción sobre terrenos sueltos como tierra o pasto.

Instalado de fábrica: E30

Accesorio individual: PK-E30A

Solo para escaleras de fibra de vidrio de 16’ a 28’

TAPA PROTOP™

Para escalera de extensión PK707
Tapa con múltiples ranuras para herramientas, sección en “V” permite ser utilizada en postes o esquinas.

NIVELADOR AUTOMÁTICO

Ayuda a estabilizar la escalera en posición perpendicular o en superficies no planas. Ajustable a una altura de hasta 9”.

Instalado en fábrica: E34

Accesorio individual: PR091006C-B-PY

POLEA MONTADA EN FRENTE

Polea montada entre ambas secciones de la escalera y que permite a la sección móvil subir/bajar desde la parte frontal de la escalera.

Sólo instalado en fábrica: E55

Sólo para escaleras de Fibra de vidrio

KEYLOCK™ SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA POR LEVELOK™

El Levelok™ es uno de los niveladores más sencillos de usar de los que hay en el mercado. Puede ser instalado en prácticamente cualquier escalera de extensión de aluminio o fibra de vidrio, y puede ser operado usando solamente sus pies, permitiendo manos libres para sujetar la escalera.

Accesorio individual: LP-2220-01

LADDER JACKS

Soportes para colocar andamios de hasta 50 cm de ancho utilizando escaleras rectas o de extensión.

Instalado de fábrica: E03

Accesorio individual:
De dos peldaños: #LP-2100-23
De tres peldaños: #LP-2100-13

Solo para escaleras Tipo I, IA y IAA



CORREA

Asegura escaleras de extensión a postes de hasta 40 cm de diámetro

Instalado de fábrica: E11

Accesorio individual: PK-E11R

Solo para escaleras de fibra de vidrio de 16’ – 40’

DABOOT™

La superficie resistente a derrapes del tacón ofrece mayor área de contacto con el piso, es efectivo sobre terrenos lisos y rugosos. Además protege el larguero de golpes durante la transportación y evita daños a largo plazo.

PROGUARDS™

Permiten recargar la escalera sin dañar la superficie.

Accesorio individual: LP-5510-00

PORTA-CUBETAS

Equipa con porta-cubetas las escaleras que no cuentan con él de fábrica.

Accesorio individual: LP-2400-00

SOPORTE PARA POSTE

Fabricado en resistente nylon con sección de 5” con goma corrugada. Ayuda a recargar la parte superior de la escalera en postes, tubos o esquinas.

Instalado en fábrica: E05

Accesorio individual: PK-E05R

Solo para escaleras de fibra de vidrio de 16’ – 40’

ESPUELA Y TACÓN

Ayuda a usar tanto la espuela como el tacón con goma que previene derrapes.

Sólo instalado en fábrica: E38

Sólo para escaleras de Fibra de vidrio

PROGRIP™

Protege la superfiie de trabajo contra daños y además es fácil de sujetar.

Accesorio en paquete (5 pares por paquete): FE979

Accesorio individual: PK709

KIT DE TRAMPAS MAXLOCK™ CON QUICKLATCH™

Ayuda a asegurar la sección móvil de la escalera mientras está en uso.

Accesorio: PK1094

*Imagen Ilustrativa

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS

	MODELO	387-XXN	405-XXN	534-XXN	AE22XX	578-XXN	580-XXN	618-XXN	C-3023-24PTN	FE4200	440-XXN	544-XXN	FE71XX	C-2224-XXPG	C-2285-XXPG	C-2287
	E03 GANCHOS CON SOPORTE			○		○	○	○		○		○	○			
	E11 CORREA			○		○	○	○		○		○	○			
	E04 SOPORTE EN V			○		○	○	○		○		○	○			
	LP-2220-01 NIVELADOR AUTOMÁTICO			○		○		○	○	○						
	E05 SOPORTE FLEXIBLE			○		○	○	○		○		○	○			
	E30 ESPUELAS			○		○	○	○	○	○		○	○			
	E34 NIVELADOR AUTOMATICO (Instalado en fábrica)	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
	091006C-B-PY KIT DE NIVELADORES (Instalación en campo)	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
	E38 ESPUELA			○		○	○	○	○	○		○	○			
	E55 POLEA MONTADA EN FRENTE			○		○	○	○		○		○	○			
	PROGRIP™ (5 pares por caja) PK709 (accesorio individual)													○	○	○
	**LP-2200-00** ESTABILIZADOR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	**LP-2210-00** ESTABILIZADOR AJUSTABLE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	LP-5510-00 PRO-GUARDS™	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			
	LP-2100-23 LADDER JACK Tamaño corto	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
	LP-2100-13 LADDER JACK Tamaño largo	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○			

EDICIÓN 2018

VENTAS NACIONALES

ZONA NORTE

(81) 83 05 4924 | 4905
Cel. (045) 811 695 2275
Cel. (045) 811 910 5707

ZONA PACÍFICO

Cel. (045) 33 160 603 55

ZONA SURESTE

(01) 993 161 5569
Cel. (045) 993 116 2381

ZONA CENTRO

(01) 55.574.678.00
Ext. 7884 - 7883 - 7863
Cel. (045) 554 522 4387
Cel. (045) 811 600 9261
Cel. (045) 554 381 0724

VENTAS INTERNACIONALES

LATINOAMÉRICA

+52 (81) 8305 4904

OTROS PAÍSES

+52 (81) 83 05 4914

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU DISTRIBUIDOR.